

light-tec
be bright. save energy.



Bombilla con Sensor de movimiento 9w

Guatemala, Guatemala
Teléfono: (+502) 2462-6880/81

www.light-tec.com.gt

ESPECIFICACIONES

Bombilla con Sensor de movimiento

Voltaje: AC100-240 V 50/60Hz
Corriente: 83-180 mA
Lm Ini: \approx +4%
Consumo: 9 watts
Ángulo: 200°
Eficiencia: 90lm/w
Horas de vida: 15,000hrs
Color: 6,500k
Factor de Potencia: 0.5
Grado de protección: IP 20
Base: E27
CRI: \geq 80
Temperatura de trabajo: -20°C a 40°C
Medida: 60x118 mm

No dimerizable

810lm


LED



Temperatura de Color



LED Ahorrador Incandescente
9W = 20W = 65W




Residencial Comercial Oficinas




light-tec
be bright, save energy.

¿Cuándo se activa la bombilla?



- 1 La bombilla **NO** encenderá cuando la luz del entorno sea mayor, aunque el objeto en movimiento esté dentro del rango de detección.

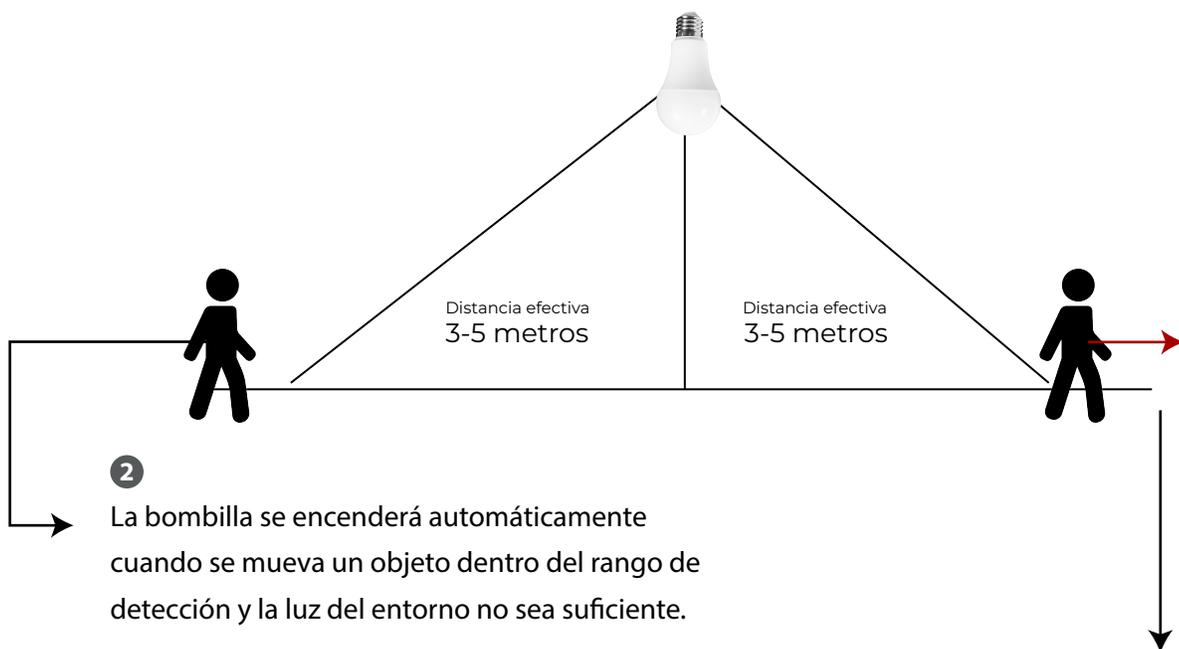

- 2 La bombilla se encenderá automáticamente cuando se mueva un objeto dentro del rango de detección y la luz del entorno no sea suficiente.

Seguirá encendida siempre que haya movimiento dentro del rango de detección.

- 3 Cuando el objeto de movimiento se aleja del rango de detección, la luz se apagará automáticamente en un lapso de **30 segundos**.