

**light-tec**  
be bright. save energy.



# Solar street light

## 15w 1600lm

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LIGHT TRADE GUATEMALA S.A.  
Calle Principal, S/N KM.98, Zona 0 Barrio Peñate, San José,  
Escuintla / Bodega MT1-A. Guatemala C.A.  
Teléfono: (+502) 2462-6880/81

Hecho en China/ Made in China  
**[www.light-tec.com.gt](http://www.light-tec.com.gt)**

# Solar street light

## 15w 1600lm

**Modelo de producto**

LT-LTS/15W-W



**Voltaje:** 7.4 VDC

**Consumo:** 15w

**Eficiencia:** 106.6 lm/W

**Batería:** 18650/7.4v/5400mAh/39.96Wh

**Panel Solar:** 9.5Wp, Mono-crystalline Silicon

**Ángulo:** 140X70-TPIII

**Temperatura de color:** 6,000K


**Grado de protección:** IP65

**Ángulo de dirección:** 120°

**Horas de vida:** 35,000hrs

**Temperatura de trabajo:** -15C° a 50C°

## 1,600lm

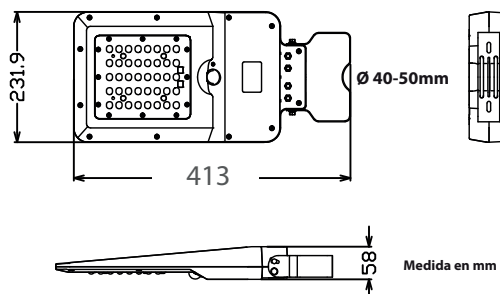

Ángulo 20° ajustable



Ángulo 10° ajustable



**light-tec**  
be bright. save energy.



[www.light-tec.com.gt](http://www.light-tec.com.gt)

# Modo de trabajo

## Botón inteligente



### ON/OFF

Esta lámpara cuenta con un modo de trabajo de ajuste automático, solo se necesita presionar el botón una vez para que funcione permanentemente.

## Primeras 5hrs de iluminación



Cuando se detecta movimiento en un rango de  $\leq 8$  metros la lámpara se enciende automáticamente dando 1600lm. Cuando no se detecta movimiento en un periodo de 20 segundos, la intensidad de iluminación baja.

## Después de 5 horas de iluminación o cuando la capacidad de la batería es inferior al 30 %



La lámpara se enciende automáticamente al 100% de iluminación dando 1600lm cuando detecta movimiento en un rango de  $\leq 8$  metros y vuelve a bajar la iluminación si no detecta movimiento en un periodo de 20 segundos. Si la lámpara después de 5 minutos no detecta movimiento se apaga.



**light-tec**  
be bright. save energy.

[www.light-tec.com.gt](http://www.light-tec.com.gt)

## Diseño



La lámpara se enciende automáticamente al 100% de iluminación dando 1600lm cuando detecta movimiento en un rango de 8 metros y vuelve a bajar la iluminación si no detecta movimiento en un periodo de 20 segundos. Si la lámpara después de 5 minutos no detecta movimiento se apaga.

## Ángulo ajustable



Nuestro sistema de montaje multifunción es ajustable en ángulo para garantizar que la luz se entregue donde lo desees.

## Instalación



**light-tec**  
be bright. save energy.

[www.light-tec.com.gt](http://www.light-tec.com.gt)