light-tec
be bright. save energy.



REFLECTOR LED
750 watts

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LIGHT TRADE GUATEMALA S.A.
Calle Principal, S/N KM.98, Zona 0 Barrio Peñate, San José,
Escuintla / Bodega MT1-A. Guatemala C.A.
Teléfono: (+502) 2462-6880/81

Hecho en China/ Made in China
www.light-tec.com.gt

ESPECIFICACIONES

Reflector LED
750 watts

Temperatura de color:
◯ Luz blanca 6000K



Voltaje: AC120 - 277V 50/60Hz
Consumo: 750 watts
Driver: SOSEN(Flicker Free)
Tipo de LED: 3030
Dimerizable: 1-10 DIM
Eficiencia: 150 lm/w
Lúmenes: 112,500 lm
Distorsión armónica: ≤20%
Factor de Potencia: >0.98
Grado de protección: IP65
CRI: ≥70
IK: IK08
Supresor de picos: driver 10kv
Temperatura de trabajo: -20ºc a 45ºc
Temperatura de almacenamiento: -40ºc a 60ºc
Horas de vida 50,000hrs
Temperatura de color: 6000k



Certificación

CE RoHS UL

Reflector LED modular

Potencia escalable

Aumenta la potencia agregando módulos

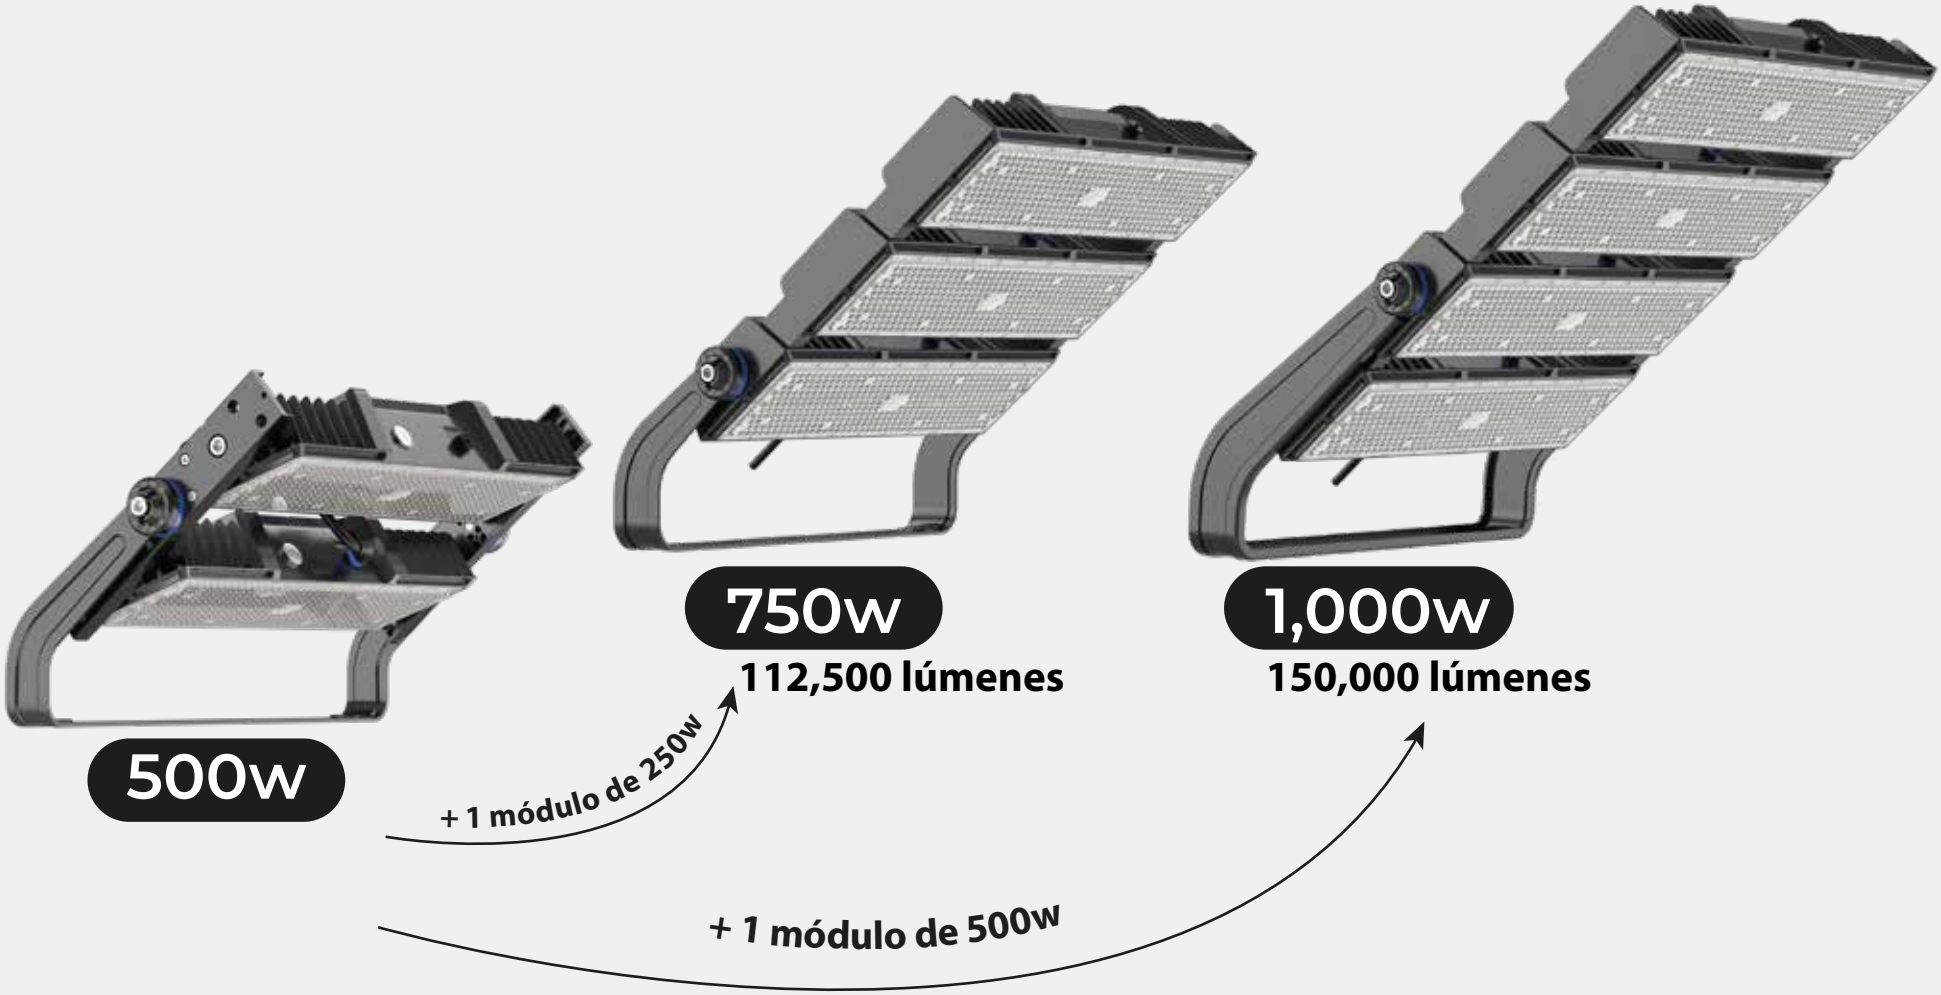


Diagrama de distribución de intensidad luminosa.

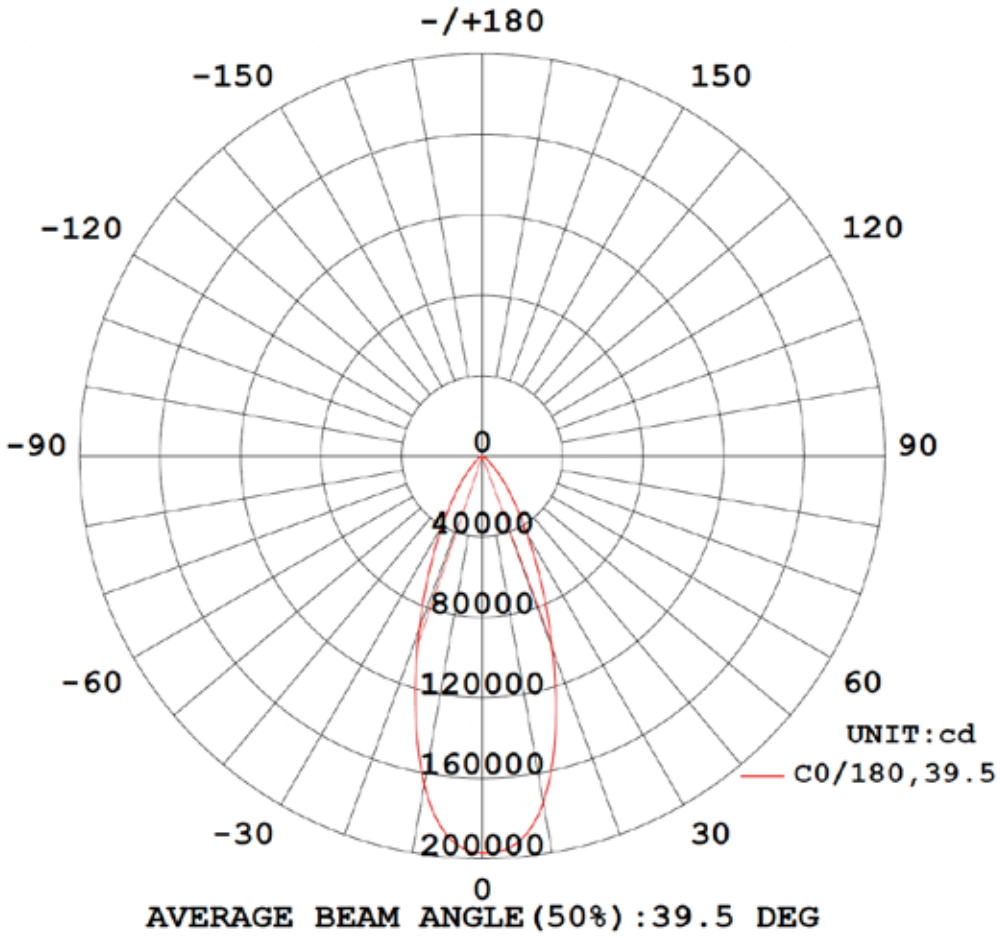


Diagrama de isocandela.



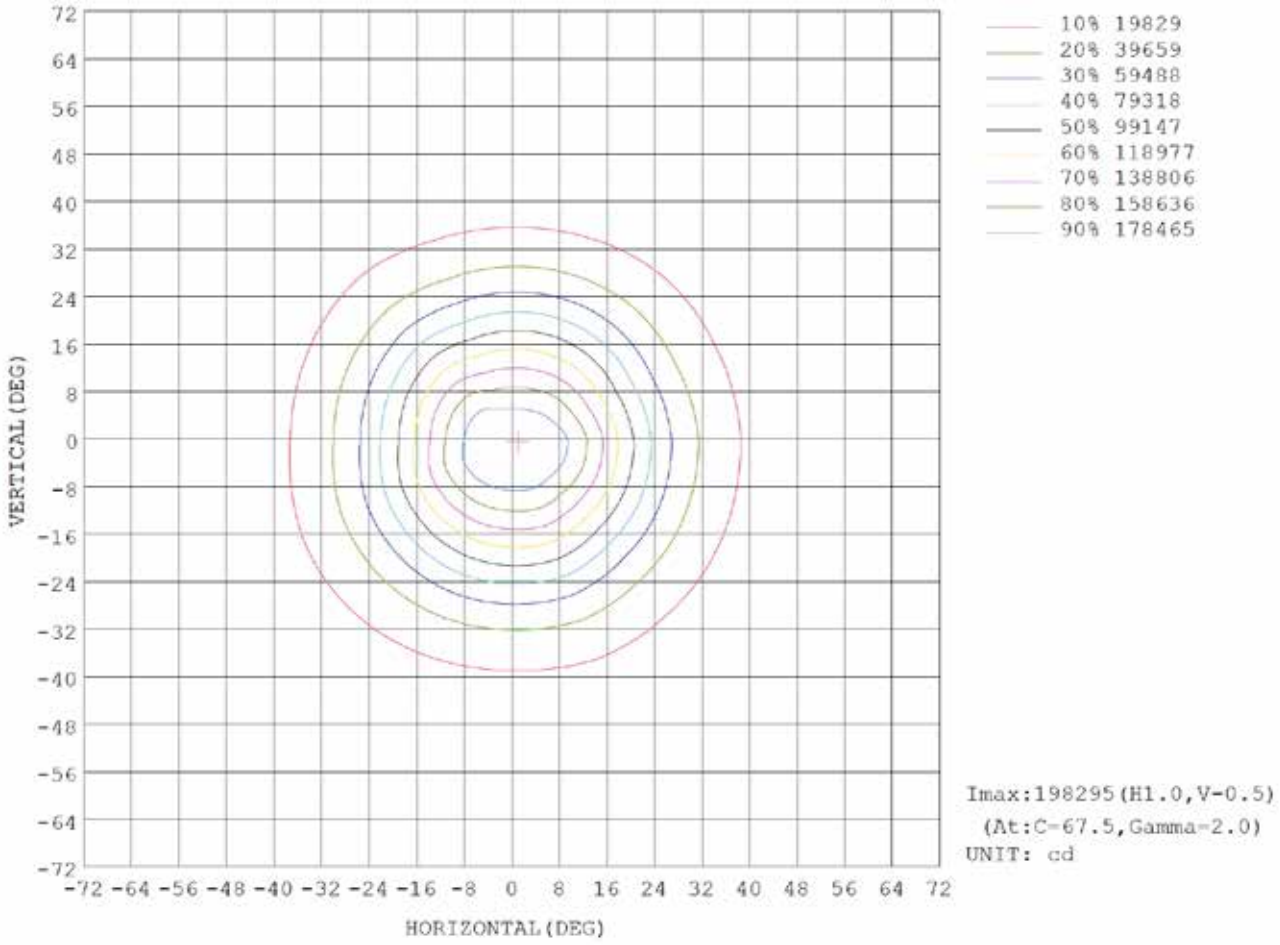


Figura AAI.

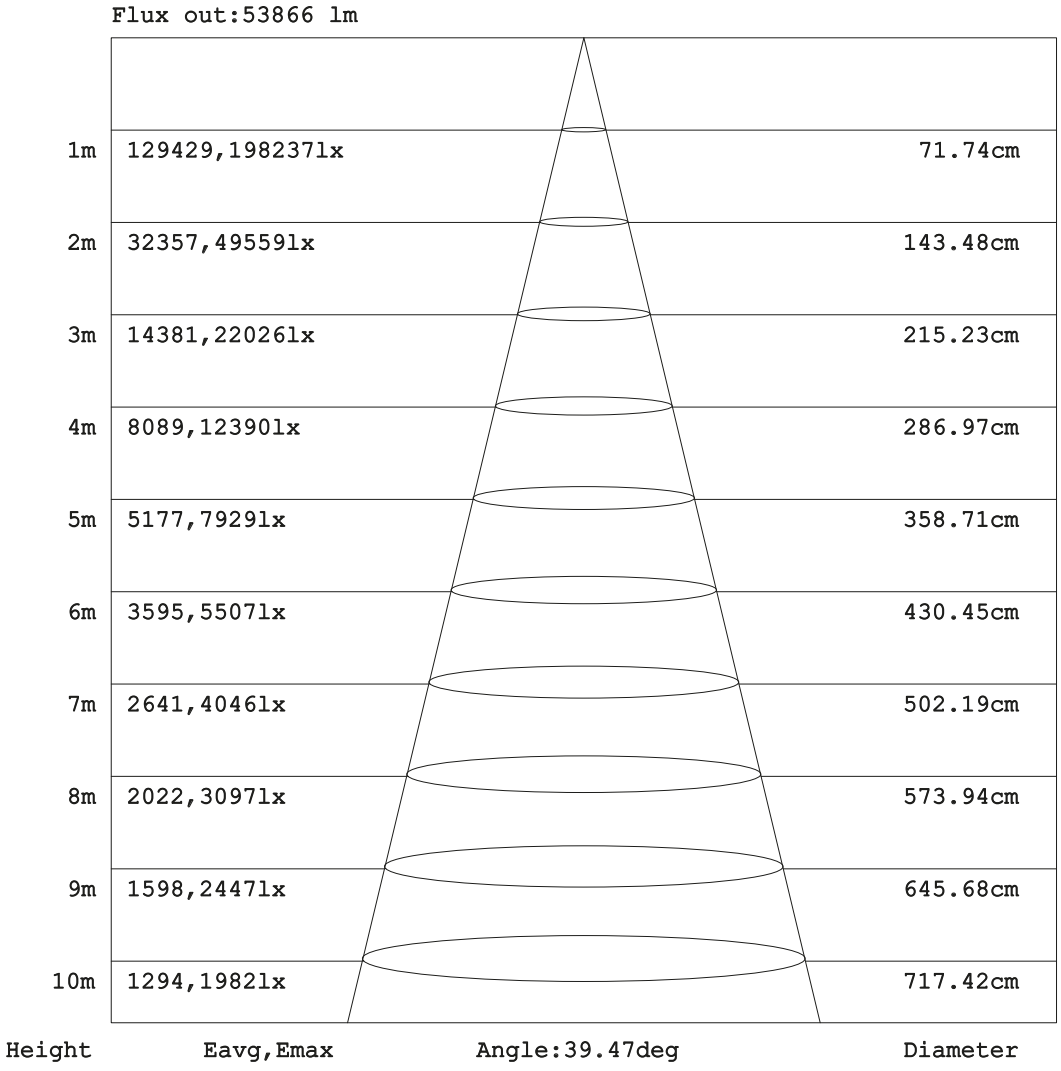


Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Figura AAI.

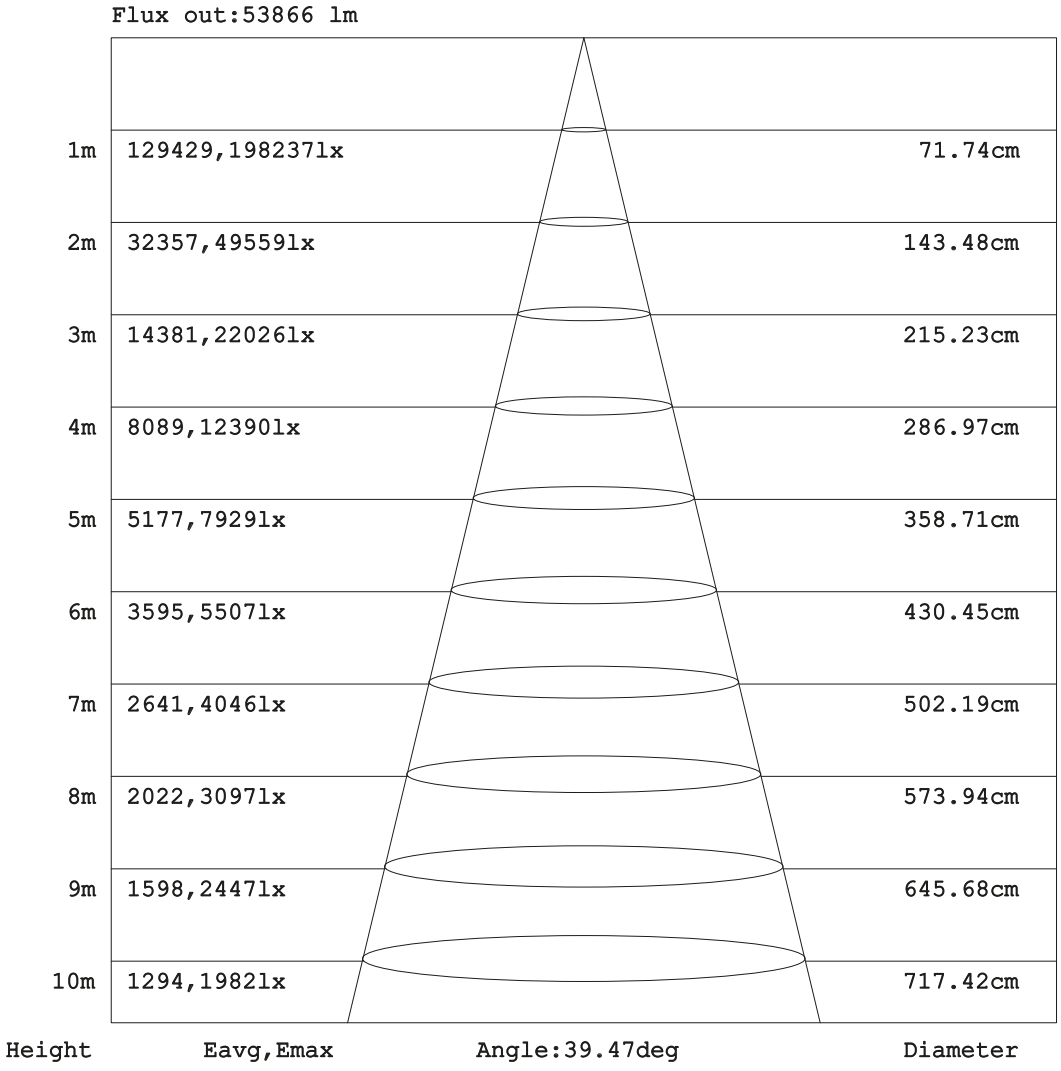

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Diagrama de isolux.

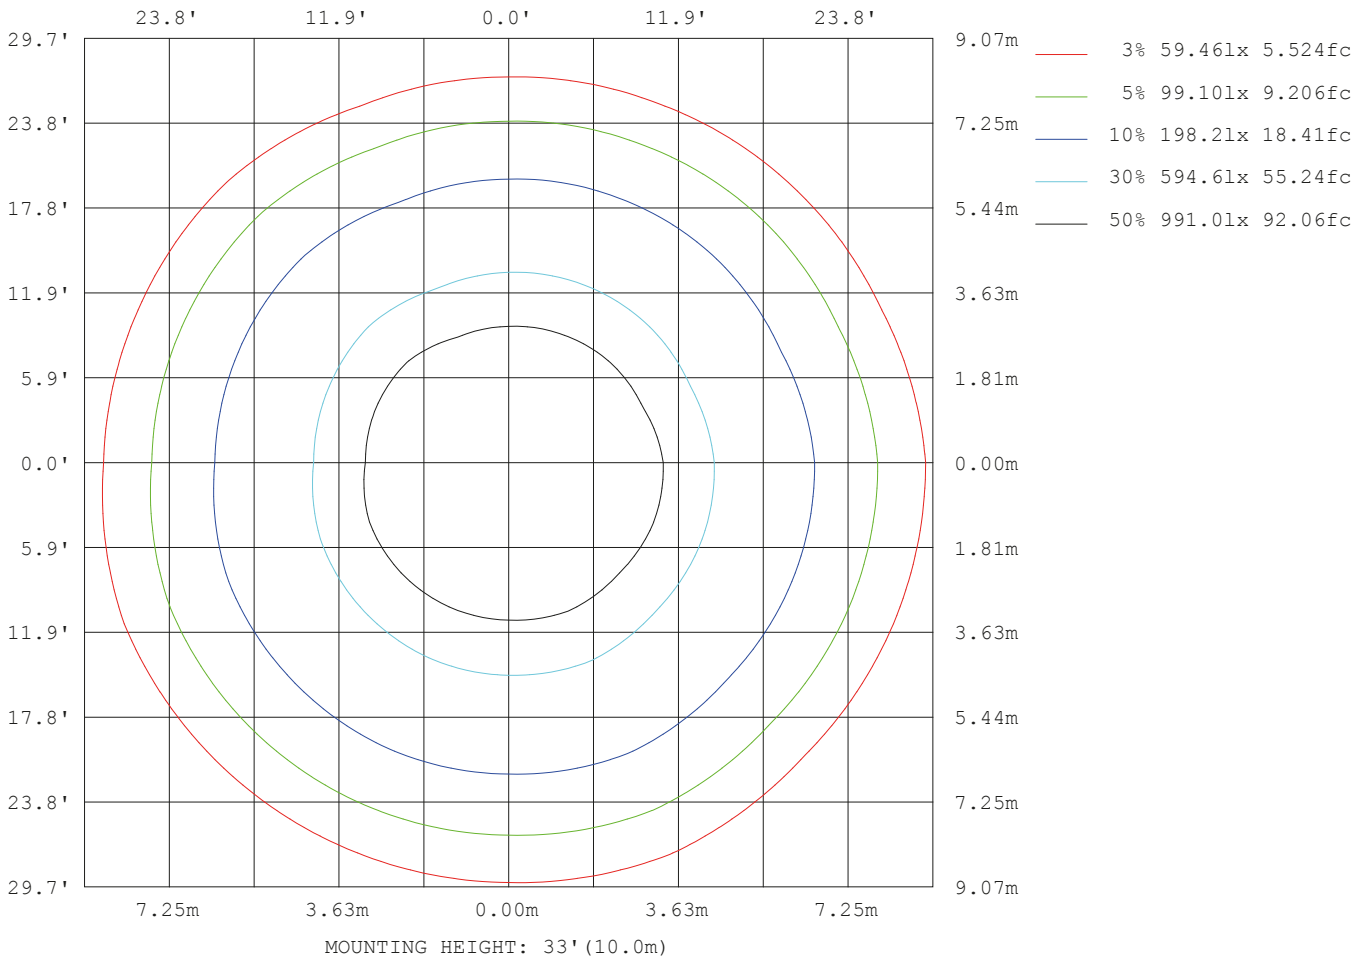

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡Gracias por su compra! Antes de instalar el producto, por favor lea estas instrucciones cuidadosamente y consérvelas para futuras consultas.

Características

1. Carcasa de fundición a presión, conductividad térmica de 96W/(m·k)@25°C.
2. Válvula de respiración de cobre, equilibra la humedad y presión interna y externa.
3. Doble SPD (Dispositivo de Protección contra Sobretensiones), protección integrada de 4-10KV y protector de iluminación externo de 10KV.
4. Soporte en U de fundición a presión, máxima resistencia a la corrosión con nivel de resistencia al viento 17.
5. Lente anti-UV, 94% de transmitancia con logotipo personalizado.

Requisitos del Entorno


- Temperatura de funcionamiento: -20 ~ +45°C
- Temperatura de almacenamiento: -35 ~ +50°C
- Humedad de funcionamiento: 0% ~ 85%
- Humedad de almacenamiento: 0% ~ 90%

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡Gracias por su compra! Antes de instalar el producto, por favor lea estas instrucciones cuidadosamente y consérvelas para futuras consultas.


Paso #1

OFF: Apague la fuente de alimentación antes de comenzar.



Paso #2

Perfore los orificios en la superficie de montaje según las medidas del soporte.




Paso #3

Coloque la luminaria sobre la estructura o poste.



Paso #4

Asegure los tornillos para fijar el soporte firmemente.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡Gracias por su compra! Antes de instalar el producto, por favor lea estas instrucciones cuidadosamente y consérvelas para futuras consultas.


Paso #5

Ajuste el ángulo de inclinación de la luminaria según sea necesario.




Paso #6

Realice la conexión eléctrica siguiendo los códigos de colores (Línea, Neutro y Tierra).



Paso #7

ON: Una vez terminada la instalación, encienda la fuente de alimentación.



Nota: La base de instalación debe ser capaz de soportar 10 veces el peso de los productos.