

light-tec
be bright. save energy.



Reflector LED 1000w

Calzada Atanasio Tzul 22-00 Empresarial
El Cortijo 2 Zona 12, bodega 406
Teléfono: (+502) 2462-6880/81


www.light-tec.com.gt

Ventajas

- La carcasa de aluminio integrada de fundición a presión permite una disipación de calor más rápida.
- Lente de 45/60/90 grados con más del 90% de transmisión de luz.
- Chip LED 3030 Goldwire con un 99.99% de baja decaimiento de lúmenes.
- Controlador IP65 con protección contra cortocircuitos/sobrecarga/sobrecalentamiento/sobretensión y libre de parpadeo.
- 150 lm/W, más del 90% de ahorro de energía.
- Vida útil de 50,000 horas.
- Fácil instalación y bajo mantenimiento.

- Certificación   

Tamaño del producto

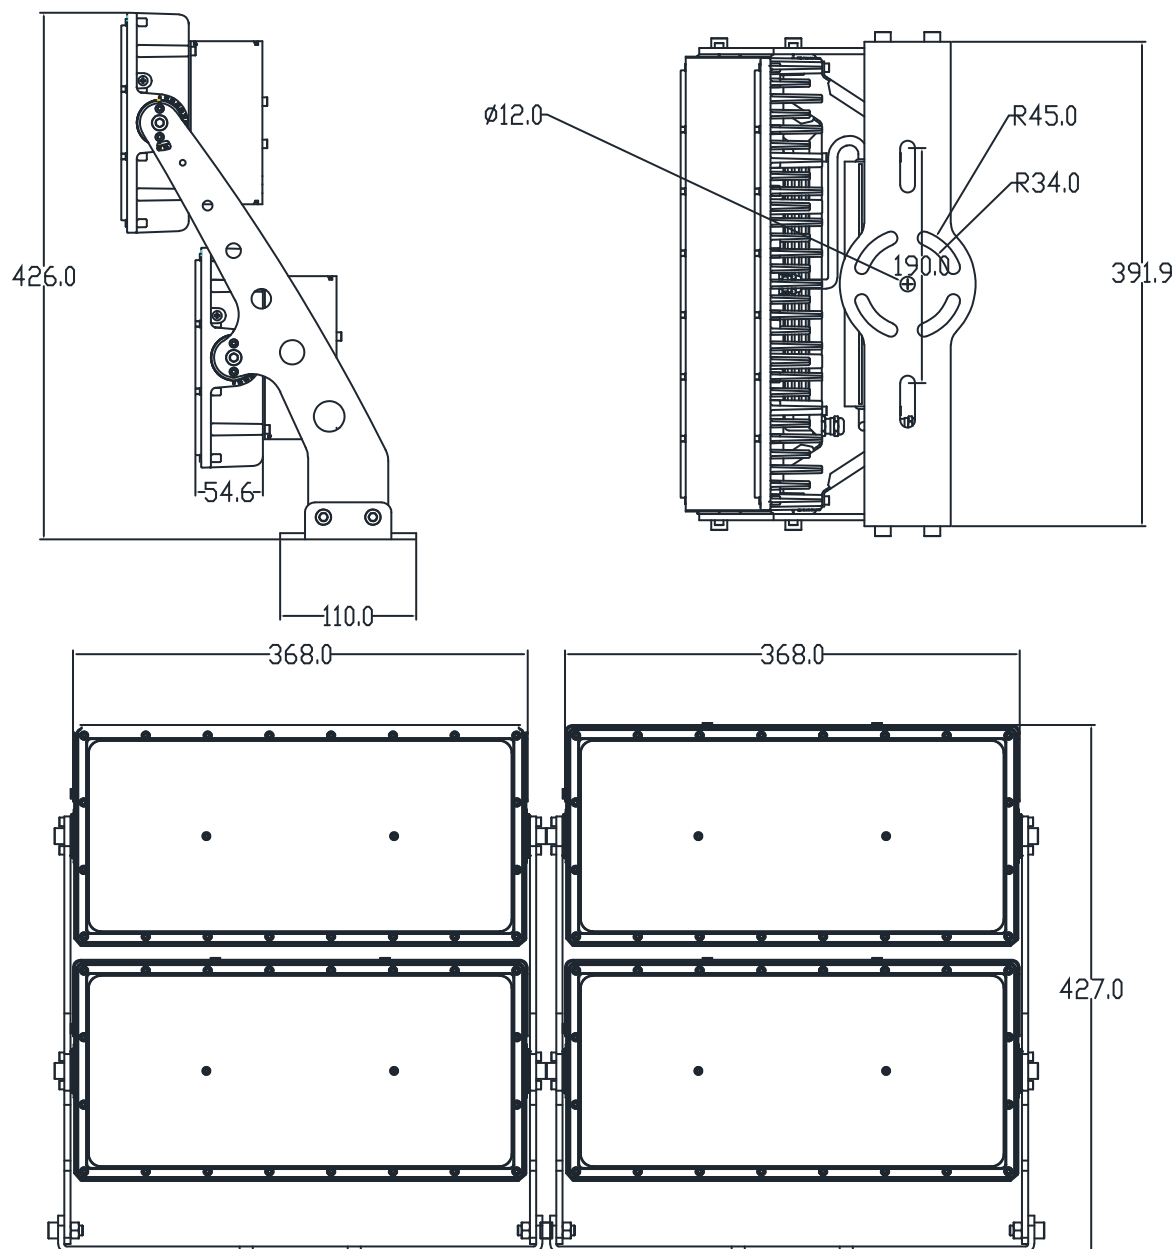

Unit: mm

Especificaciones

Modelo	LT-FL/1000W-W
Voltaje	AC100-277V
Consumo	1000W
Dimerizable	DALI
Factor de potencia	>0.95
Tipo de Led	3030
Ángulo	45°/60°/90°
Eficiencia	150 lm/W
Flujo luminoso inicial	150,000lm
Temperatura de color	6,000K
CRI	>70
IP	65
SPD	10KV
Temperatura de trabajo	-20°C~45°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C~60°C
Horas de vida	50000h@25°C
IK	8