light-tec
be bright. save energy.



OJO DE BUEY DE EMERGENCIA

3 steps 18 watts

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LIGHT TRADE GUATEMALA S.A.
Calle Principal, S/N KM.98, Zona 0 Barrio Peñate, San José,
Escuintla / Bodega MT1-A. Guatemala C.A.
Teléfono: (+502) 2462-6880/81

Hecho en China/ Made in China

www.light-tec.com.g

ESPECIFICACIONES

OJO DE BUEY DE EMERGENCIA

3 steps 18 watts

- **Voltaje:** AC100-240V 50/60HZ
- **Corriente:** 280-172mA
- **Consumo:** 18 Watts
- **Eficiencia:** 100 lm/w
- **Flujo luminoso inicial:** 1,800 Lm
- **Ángulo:** 120º
- **Horas de vida:** 15,000 hrs
- **Color:** 6,500k
- **Factor de Potencia:** 0.5
- **Grado de protección:** IP20
- **CRI:** ≥80
- **THD:** <115%
- **Temperatura de trabajo:** -20ºc a 45ºc
- **Medida:** Φ167*28mm
- **Tamaño de Corte:** 155mm

No dimerizable

Modelo de producto


LT-OBE/EM18W-W-3STEP

CE RoHS



• La duración de la luz depende de la capacidad de la batería integrada en la lámpara.

Medida




Tamaño de corte:
155mm

Aplicaciones



Equivalencia




Ahorro hasta un 60%



Cargue la lámpara durante 7 horas antes de usarla y vuelva a cargarla en un plazo de 3 meses.

1 MODO DE FUNCIONAMIENTO

Modo AC:




Cuando hay suministro eléctrico, funciona como cualquier otra lámpara normal.



Cuando la lámpara se encienda en **modo AC**, el proceso de carga comenzará al mismo tiempo; cuando la lámpara se apague, el proceso de carga se detendrá.

Modo CC:




Cuando se corta el suministro eléctrico, cambia al **modo CC**; se puede encender o apagar mediante el interruptor existente, con **3 opciones de nivel de brillo** mediante la regulación del interruptor.



La duración de la luz depende de la capacidad de la batería integrada en la lámpara.


Capacidad de la batería	3 Niveles de Intensidad en modo emergencia
2000 mAH	500lm - 2 horas 200lm - 4 horas 75lm - 7 horas



Toque con 2 dedos para que la lámpara pueda encender.

2 ESQUEMA DE CABLEADO ELÉCTRICO

- Conecte un máximo de 5 lámparas de emergencia en un mismo circuito.

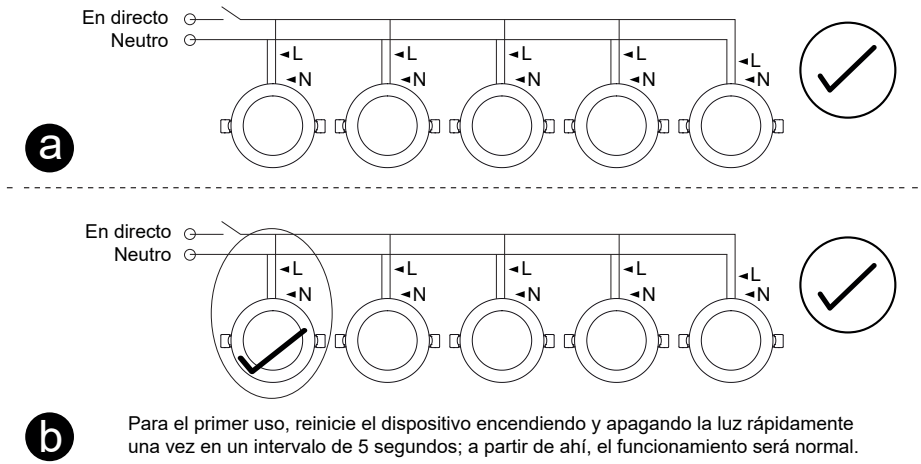

Para el primer uso, reinicie el dispositivo encendiendo y apagando la luz rápidamente una vez en un intervalo de 5 segundos; a partir de ahí, el funcionamiento será normal.

- No se debe utilizar la lámpara de emergencia junto con otras lámparas o aparatos eléctricos.

