

light-tec



Solar LED Street Light 1,800lm 15W

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LIGHT TRADE GUATEMALA S.A.
Calle Principal, S/N KM.98, Zona 0 Barrio Peñate, San José,
Escuintla / Bodega MT1-A. Guatemala C.A.
Teléfono: (+502) 2462-6880/81

Hecho en China/ Made in China

www.light-tec.com.gt

ESPECIFICACIONES

Solar LED Street Light

Modelo del producto:
LT-LTS/15W-W


- **Consumo:** 15w
- **Eficiencia:** 120lm/w
- **Voltaje:** DC3.7V
- **Batería:** 7.5Ah
- **Panel Solar:** 5V/8W Monocristalino
- **Grado de protección:** IP65
- **Ángulo:** 75°×130°
- **Horas de vida:** 25,000 hrs
- **Tipo de Lámpara:** SMD2835
- **Color:** 6,000k
- **Temperatura de trabajo:** -20°~+50°
- **CRI:** >70
- **No Dimerizable**

1,800lm

Flujo luminoso inicial



MEDIDAS




ACCESORIOS




3 MÉTODOS DE INSTALACIÓN


01 Montaje en pared:



02 Montaje en poste recto:



03 Montaje en poste en Y:

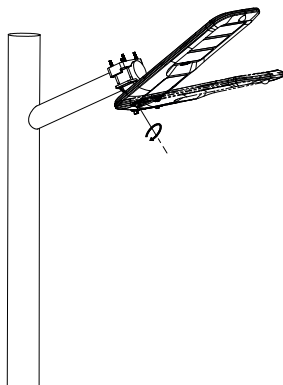

INSTRUCCIONES DE USO

Después de completar la instalación, presione el botón "Encendido" en el cuerpo de la Street Light+

● **Modo regular (sin función de sensor):**

Presione "Auto" en el control remoto para que la lámpara funcione automáticamente (se encenderá o apagará sola).

● **Modo de sensor PIR (con función de sensor):**

Modo A: Presione "M" en el control remoto, la luz parpadeará dos veces.

100% de brillo al detectar personas, el tiempo de iluminación es de aproximadamente 10 segundos.

20% de brillo cuando no detecta nada.

Modo B: Presione "M" en el control remoto mientras está en el Modo A, la luz parpadeará tres veces.

100% de brillo cuando detecte personas.

Si no detecta nada en 1 minuto, se apagará.

Presione nuevamente "M" en el Modo B para volver al Modo A.

Luego, presione el botón "AUTO" para regresar al Modo Regular

(Esto significa que el reflector solar no está en modo sensor, está en modo regular.)

FOTOMETRÍA DE LUMINARIA

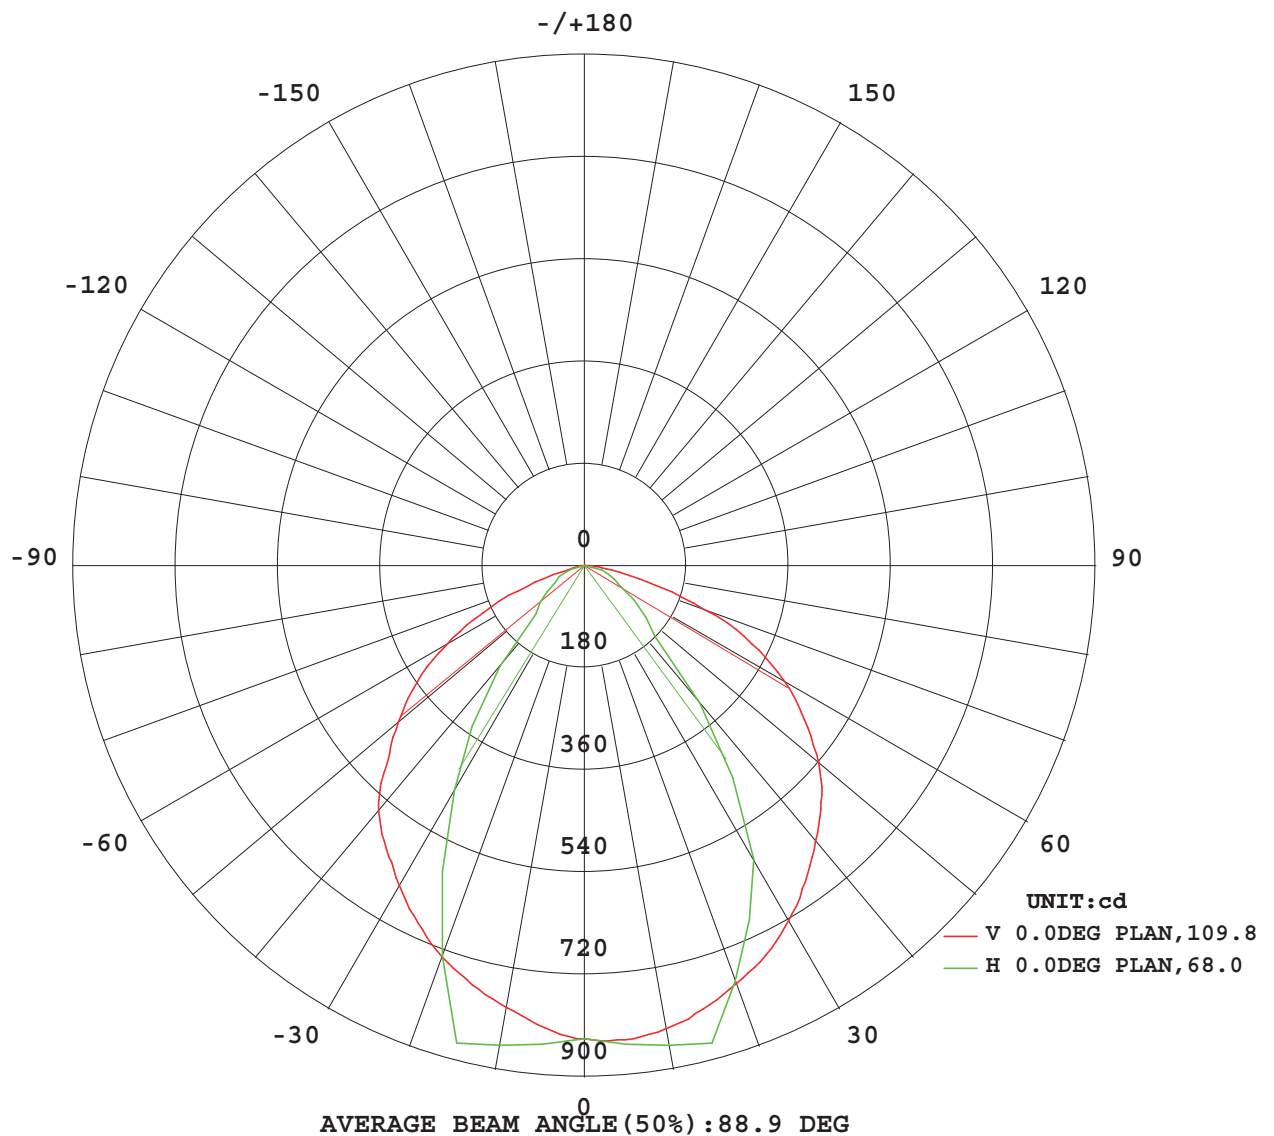


DIAGRAMA ISOCANDELA


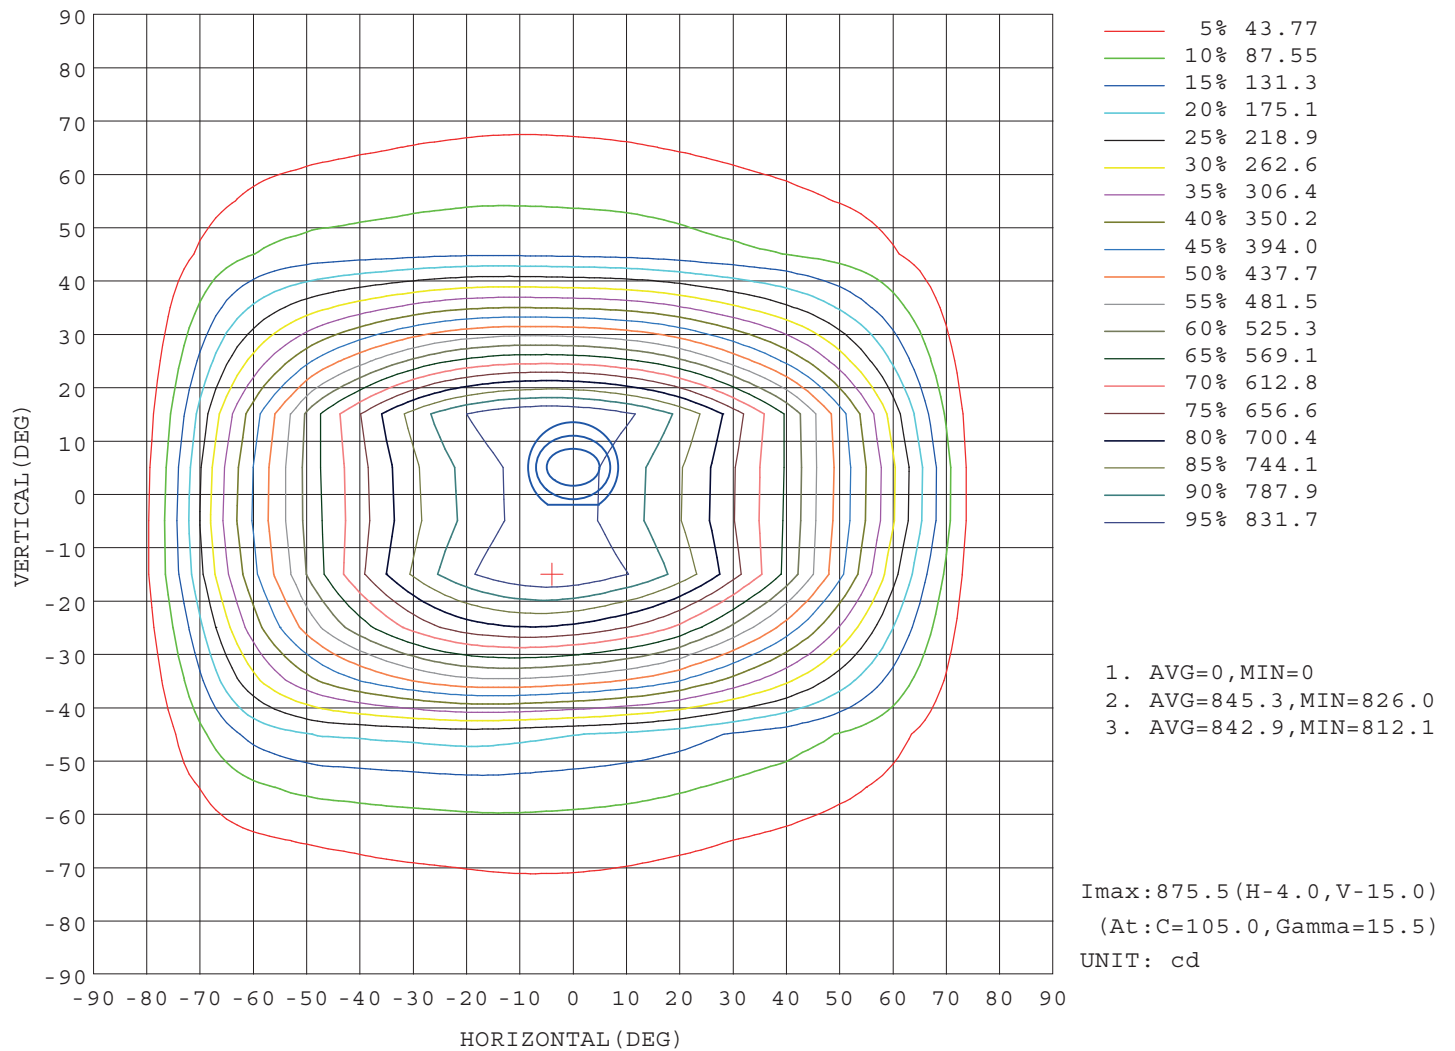


DIAGRAMA ISOLUX

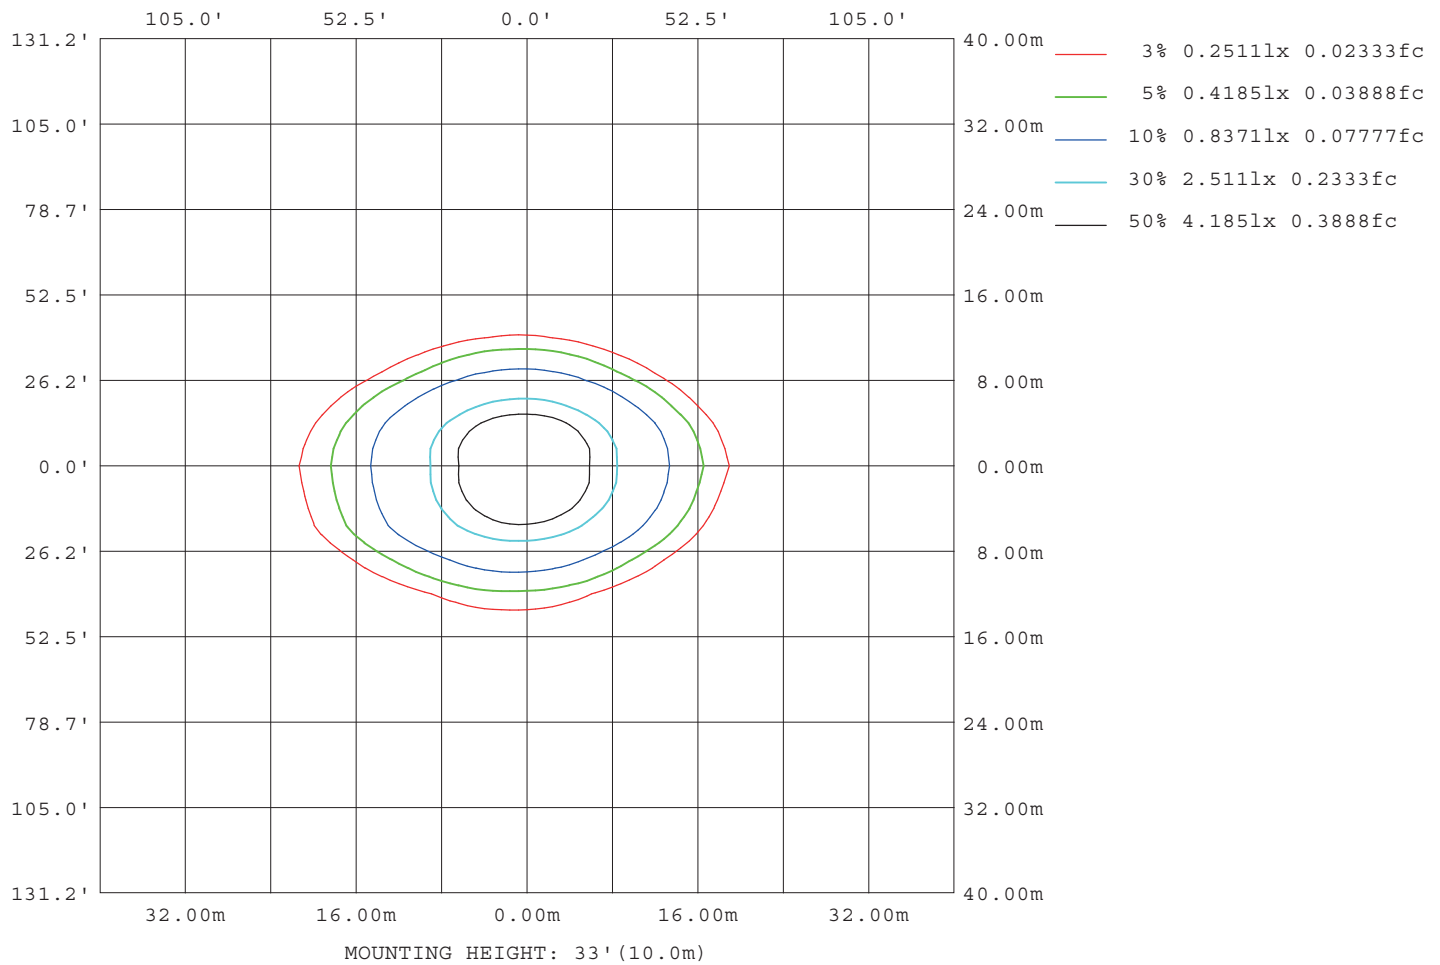

Curva de iluminancia planar


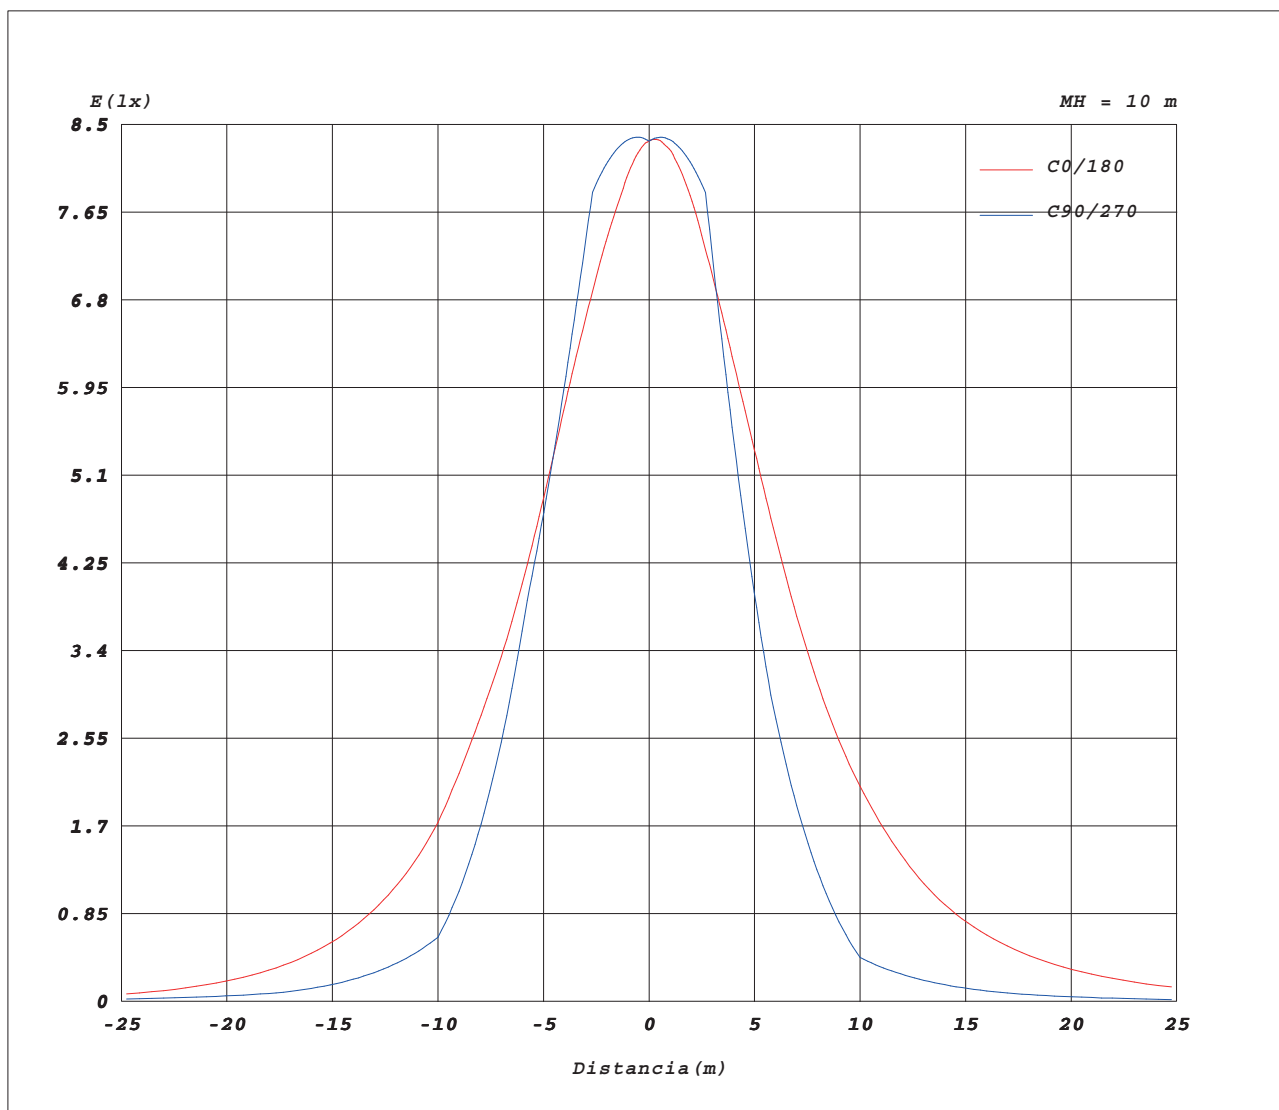


Figura AAI

Flux out: 783.9 lm

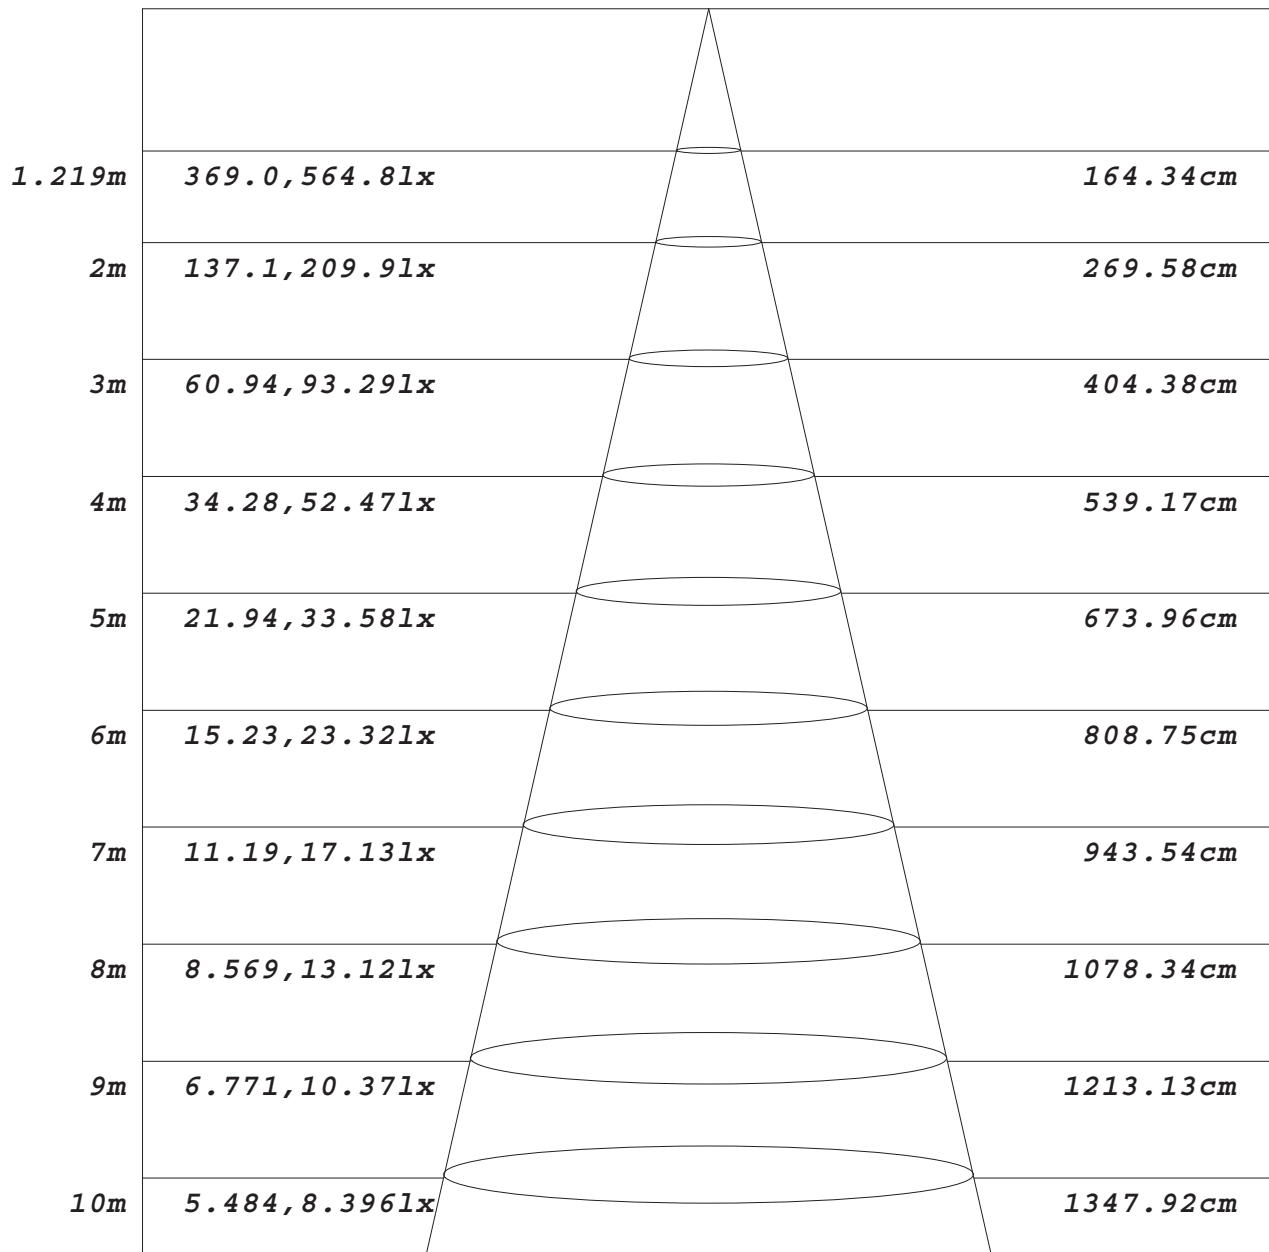

Altura Eavg, Emax Ángul: 67.96deg Diámetro

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminación promedio cuando la luminaria está a diferentes distancias.