

light-tec
be bright. save energy.



Panel 2X4' 60w

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LIGHT TRADE GUATEMALA S.A.

Calle Principal, S/N KM.98, Zona 0 Barrio Peñate, San José,
Escuintla / Bodega MT1-A. Guatemala C.A.

Teléfono: (+502) 2462-6880/81

Hecho en China/ Made in China

www.light-tec.com.gt

ESPECIFICACIONES

Panel 2X4 pies

Voltaje: AC100 - 277V 50/60Hz
Consumo: 60 Watts
Corriente: 260-720mA
Ángulo: 110°
Eficiencia: 120 lm/w
Horas de vida: 50,000hrs
Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP20
CRI: ≥ 80
Temperatura de trabajo: -20°C a +40°C
THD: <20%
Lúmenes: 7,200 lm

No Dimerizable


Modelo de producto
LT-P2X4/60W-W



SELV
LED

+ Fabricado con BACKLIGHT

El BACKLIGHT evita que el difusor se torne color amarillo ya que los LEDs se encuentran en la parte de atrás del panel y no alrededor.

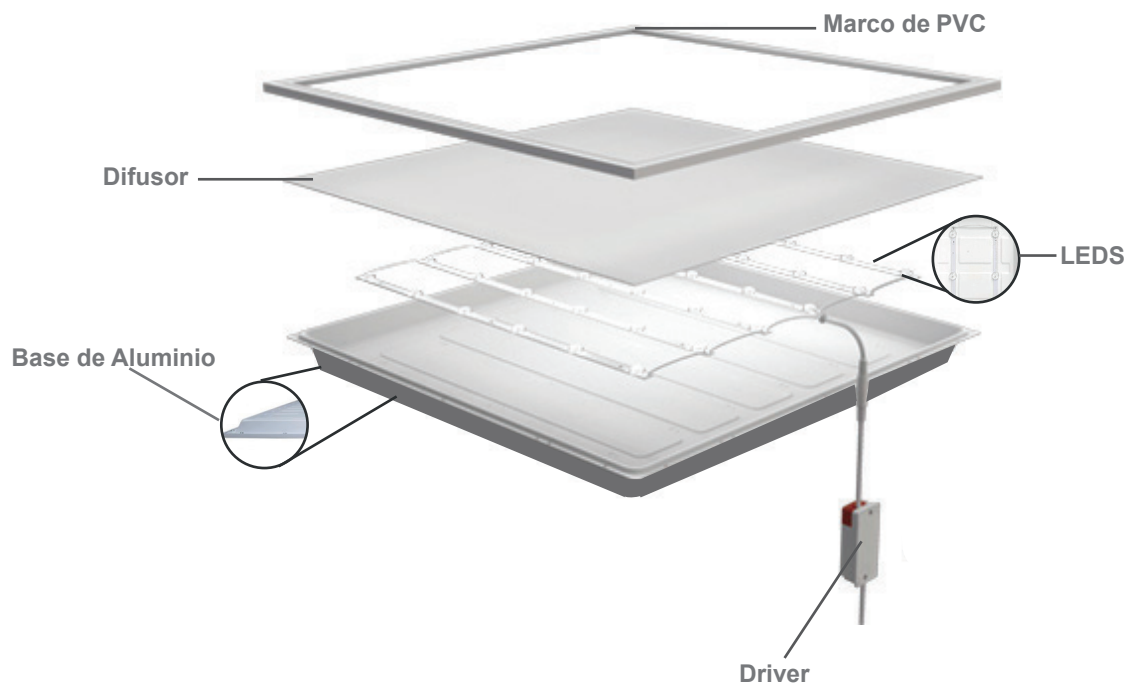

Temperatura de Color



Residencial



Comercial




Oficinas



EQUIVALENCIA




Ahorro hasta un 55%

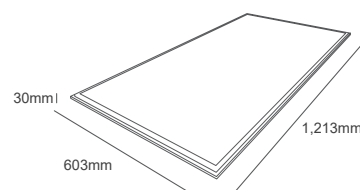

light-tec
be bright. save energy.

Diagrama de distribución de intensidad luminosa.

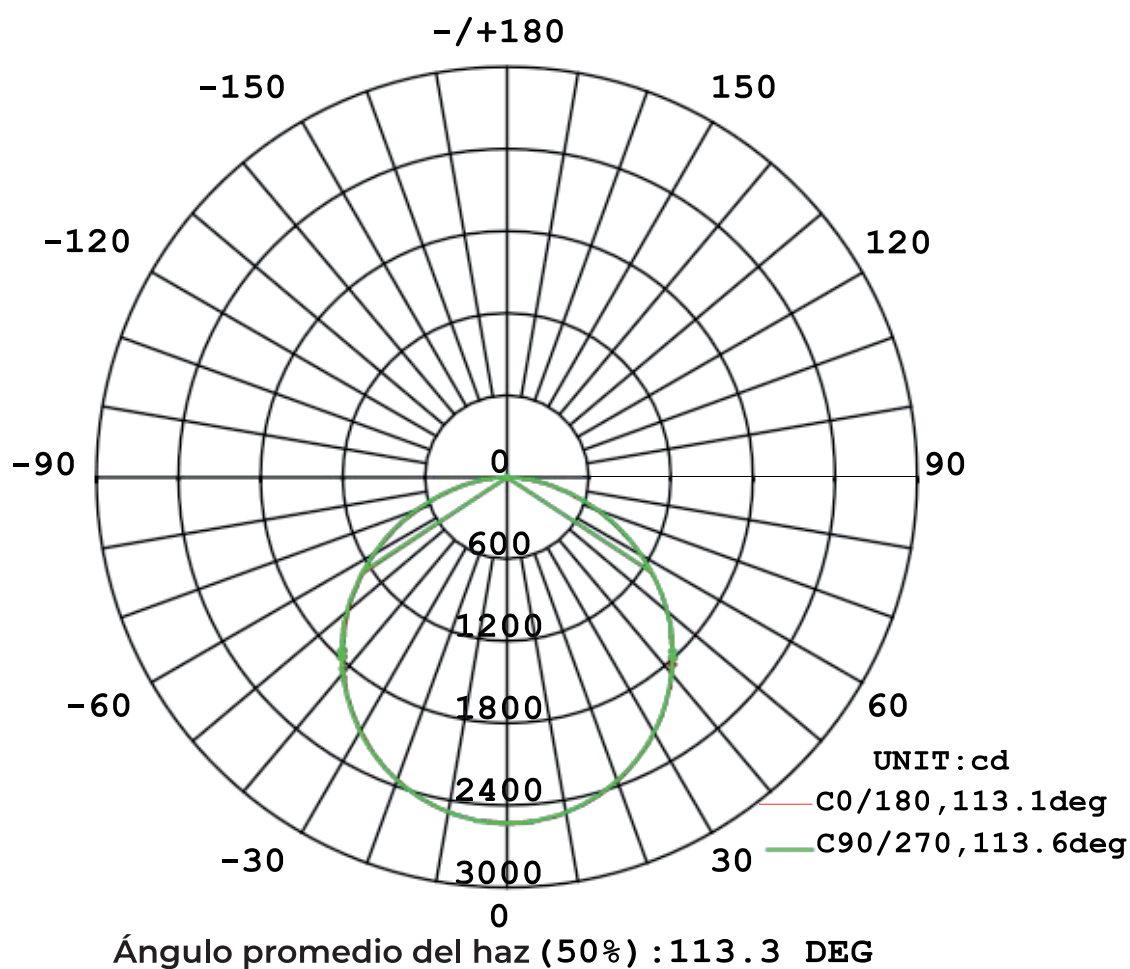

light-tec
be bright. save energy.

DIAGRAMA ISOCANDELA

Conical surface Flux(90deg):

3893.2 lm

%lum = 53.2%


%lamp = 53.2%

Conical surface Flux(120deg):

5736.3 lm

%lum = 78.4%

%lamp = 78.4%

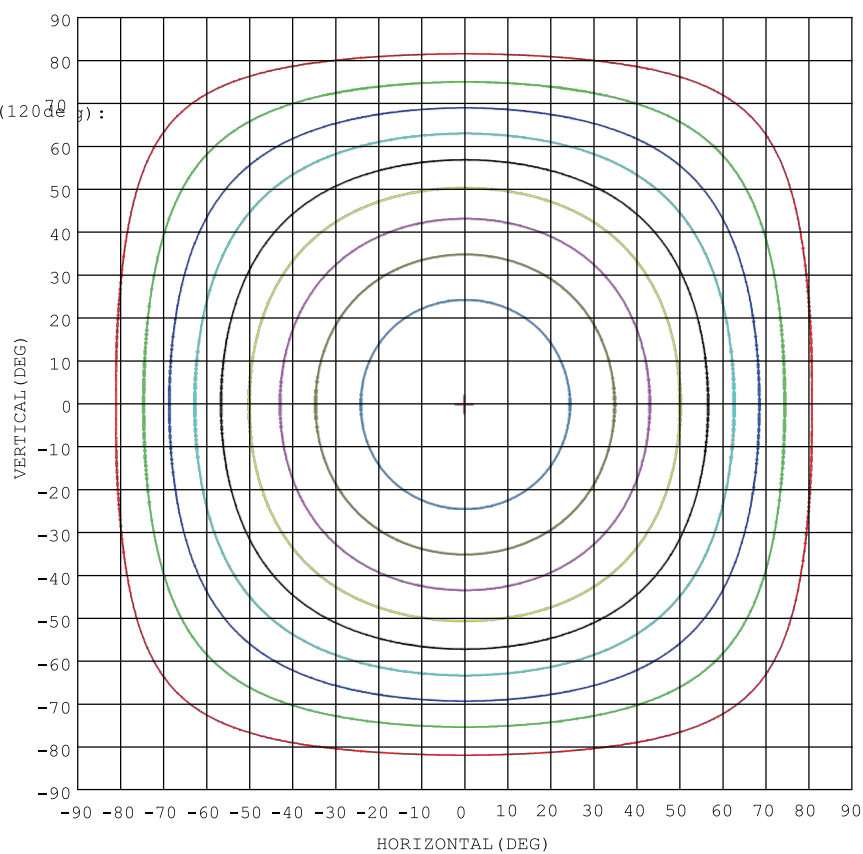


10%	253.0
20%	506.1
30%	759.1
40%	1012
50%	1265
60%	1518
70%	1771
80%	2024
90%	2277

Imax: 2530 (H0.0, V0.0)
(At: C=90.0, Gamma=0.0)
UNIT: cd



light-tec
be bright. save energy.

AAI FIGURA

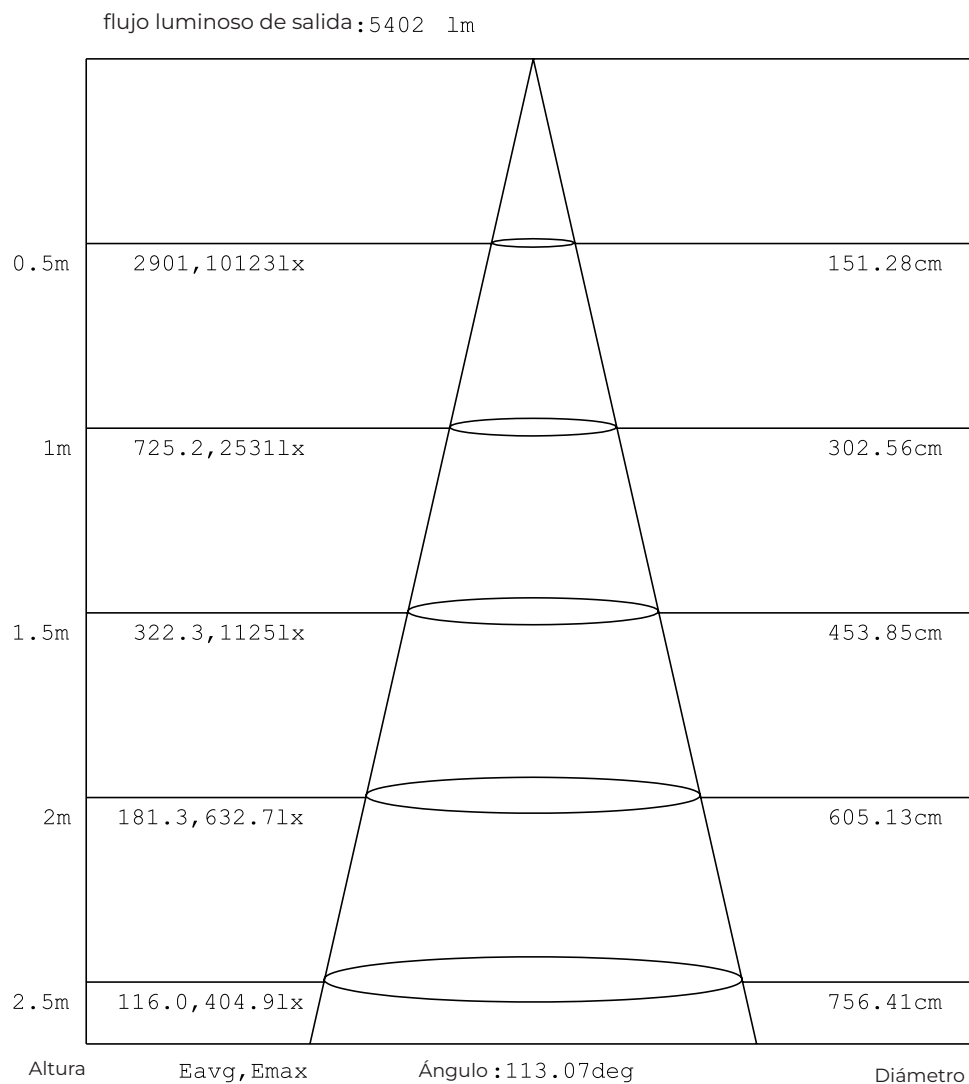


Nota: Las curvas muestran el área de iluminación y la iluminancia promedio de la luminaria a diferentes distancias..




light-tec
be bright. save energy.

DIAGRAMA ISOLUX

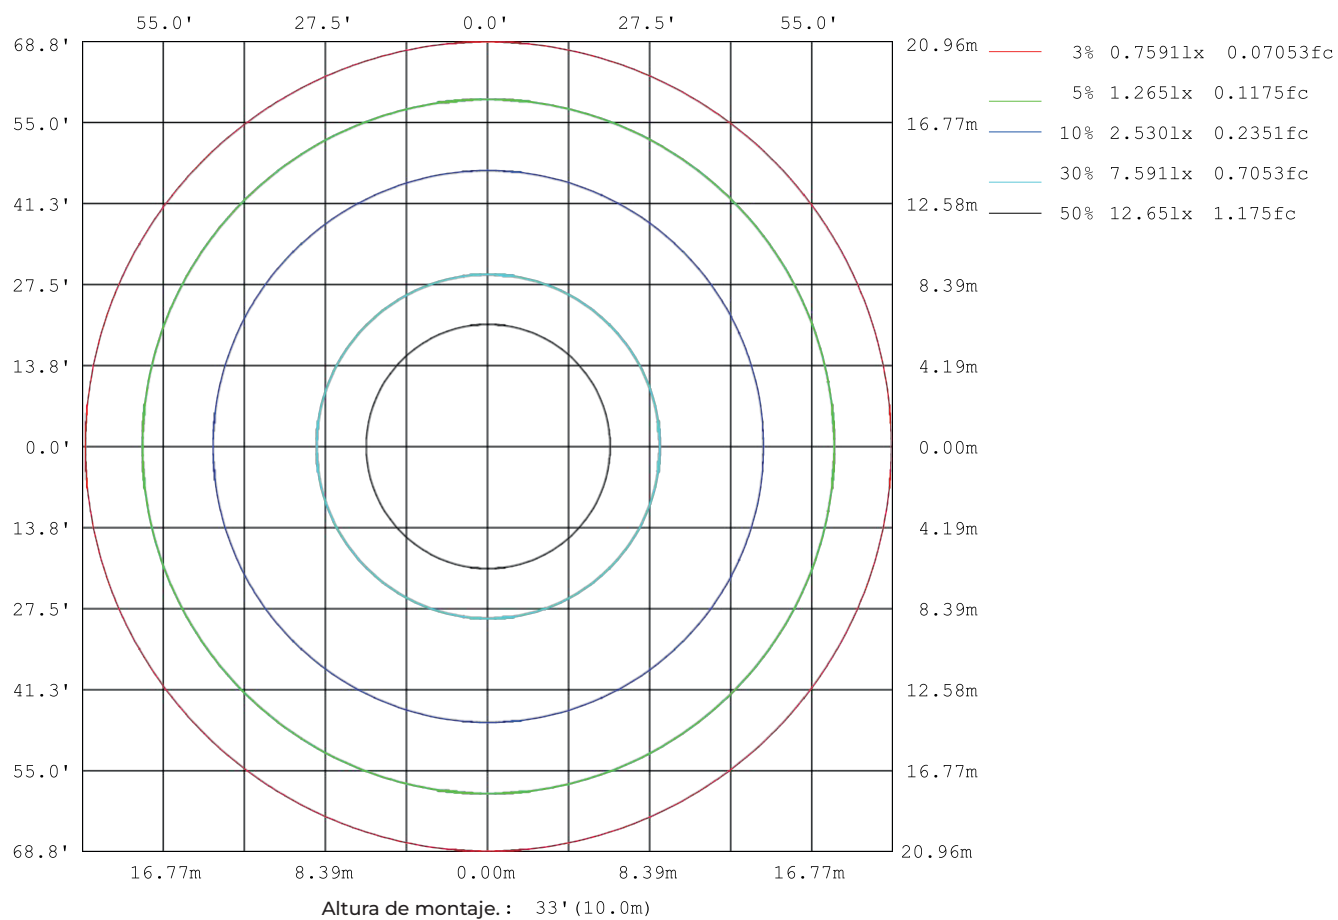

light-tec
be bright. save energy.

Curva de iluminancia en el plano.

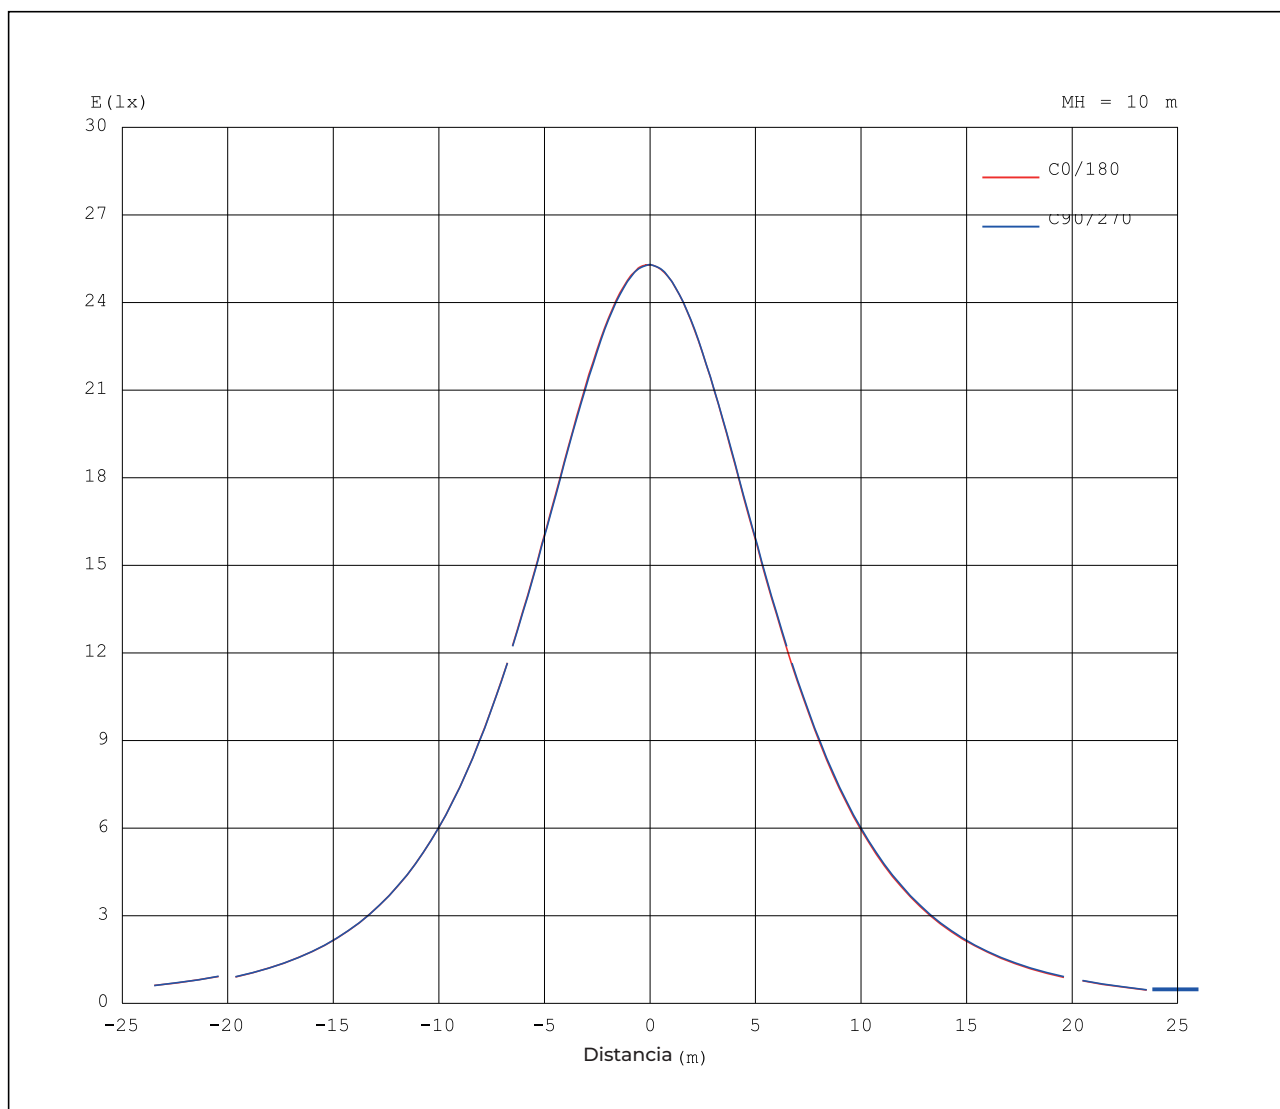

light-tec
be bright. save energy.